

Digital farve produktionsprinter

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH Pro™ C5410S/C5400S/ C5400SL

✓ Printer ✓ Kopimaskine ✓ Scanner ✓ Fax



**RICOH Pro  
C5410S**

**80** ppm  
Sort & hvid  
Fuld farve

**RICOH Pro  
C5400S**

**65** ppm  
Sort & hvid  
Fuld farve

**RICOH Pro  
C5400SL**

**65** ppm  
Sort & hvid  
Fuld farve

# Sæt kulør på din hverdag.

Har du brug for en avanceret produktionsprinter til kommerciel produktion? Eller et alsidigt multifunktionssystem til kontorbrug? Vi har løsningen. Ricohs nyeste farveprintere tilpasser sig problemfrit dine unikke behov og arbejdsgange. RICOH Pro C5410S, C5400S og C5400SL er "allroundere", der tilbyder forbedret billedkvalitet, fleksibel mediehåndtering og enestående brugervenlighed. Med deres tilpasningsdygtige funktioner og skræddersyede muligheder passer de perfekt til din organisation.

I det kompakte design på RICOH Pro C5410S, C5400S og C5400SL finder du et potentiale, der rækker langt ud over dine forventninger.

## RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.

# Sammen om en grønnere fremtid.

RICOH udnytter ressourcer effektivt og anvender bæredygtige materialer for at reducere miljøpåvirkningen og fremme en CO<sub>2</sub>-neutral, cirkulær økonomi.

RICOH Pro C5410S, C5400S og C5400SL er energieffektive, konstrueret med genbrugsmaterialer og kan hjælpe med at reducere dit CO<sub>2</sub>-aftryk – helt uden besvær.

# Kompakt og kompetent – klar til at levere avanceret udskrivning

## Smarte, skalerbare digitale produktionssystemer

Øg dit forretningspotentiale med RICOH Pro C5410S, C5400S og C5400SL – avancerede produktionssystemer i den rette størrelse, skræddersyet til dit workflow. Disse digitale presser kombinerer levende farveoutput med fleksibel mediehåndtering og intelligent efterbehandling. Med intuitiv betjening, enestående billedkvalitet og driftssikker ydeevne er de ideelle til marketingbureauer, kommercielle trykkerier, interne produktionscentre og kontorer, der søger en fuldt integreret og pladsbesparende udskrivningsløsning, der løfter det trykte budskab. Produktionssystemer i den rigtige størrelse skræddersyet til workflowkravene.

- Produktionssystemer i den rette størrelse – tilpasset dine workflowkrav
- Fantastisk billedkvalitet, alsidig mediehåndtering og intelligent efterbehandling
- Åbn op for nye muligheder med en bred vifte af værdiskabende applikationer
- Skab personlig kommunikation med variable datameddelelser
- Få arbejdet gjort ubesværet med inline efterbehandling og automatiserede processer.



## Udvid dit produktsortiment – kreativt og effektivt

Imponér dine kunder med seksfoldede brochurer, levende personlige budskaber og fejlfri farver – selv på teksturerede materialer. Disse fleksible presser gør det muligt at håndtere førsteklasses opgaver i små oplag og samtidig aflaste systemer med høj volumen. Brug variable data til at skabe personlig kontakt, og producer flotte brochurer på op til 200 sider med smart inline-finishing og minimal manuel indsats. Uanset om du ønsker at udvide dine tjenester eller optimere dit workflow, leverer disse kompakte systemer både ydeevne og fleksibilitet – og understøtter samtidig din virksomheds vækst.

- Udvid dit udbud med kreative applikationer
- Håndtér små oplag i høj kvalitet og reducer samtidig belastningen på højvolumensystemer
- Skab imponerende seksfløjede brochurer
- Brug variable data til at levere stærkt personaliserede og effektive budskaber
- Producéer flotte brochurer på op til 200 sider med effektiv inline-efterbehandling

# Strålende farver og præcision til krævende opgaver.



## Forøg mediefleksibiliteten med Ricoh.

Slip kreativiteten løs med RICOH Pro C5410S, C5400S og C5400SL og deres enestående mediefleksibilitet. Håndter belagte, strukturerede og overdimensionerede medier med præcision. Indfør ark op til 1.300 mm til bannere og plakater – og op til 700 mm til flerfoldede duplexbrochurer og direct mail. Automatisk registrering af papirvægt sikrer ensartet kvalitet, selv ved varierende materialer. Seks medieindføringspunkter og mulighed for påfyldning under drift holder produktionen i gang, mens robuste fikseringsvalser sikrer høj kvalitet – selv på tunge og belagte medier.

- Skab iøjnefaldende detailbannere.
- Fremstil effektfulde direct mail-kampagner på belagt materiale
- Kombinér teksturer, vægt og finish – uden kompromis
- Automatisk registrering af papirvægt sikrer optimal tilpasning
- Oprethold produktiviteten med papirpåfyldning under drift

## Uovertruffen kvalitet til enhver applikation.

Imponér dine kunder med output i offsetkvalitet. Levér strålende farver og jævne gradueringer med samme teknologi som i Ricohs avancerede digitalpresser. VCSEL-billedbehandling leverer knivskarp tekst og levende billeder i 2.400 × 4.800 dpi – den højeste opløsning i sin klasse. PxP EQR-toneren gengiver brandfarver præcist og skaber naturtro resultater på både teksturerede og blanke medier.

- Offsetkvalitet med levende farver og skarpe detaljer
- 2.400 × 4.800 dpi VCSEL-opløsning for maksimal præcision
- Gengivelse af brandpaletter med bredt farvespektrum
- PxP EQR-toner sikrer jævne, naturtro farver
- Ensartet kvalitet – uanset oplagsstørrelse



## Automatisér, strømlin, levér – udskriv smartere

Opnå en konkurrencefordel med smart automatisering og effektiv workflowstyring. Det intuitive 10,1" betjeningspanel forenkler driften, mens skræddersyede styringsmuligheder optimerer både kontor- og produktionsmiljøer. Medieidentifikationsenheden (ekstraudstyr) fjerner gætterier og sikrer korrekt medietilpasning. Vælg blandt over 1.000 forudindstillede og brugerdefinerede medieprofiler for hurtig og præcis opsætning.

- Minimér spild og opnå ensartede resultater
- Skræddersyede styringsmuligheder tilpasset dine workflows
- Intuitivt 10,1" Smart Operation Panel
- Medieidentifikationsenhed (ekstraudstyr) sikrer korrekt medieopsætning
- Automatiseret opsætning med omfattende mediebibliotek



## Mere effektiv print – mindre besvær.




### Også perfekt til kontorapplikationer.

Disse maskiner er ideelle til både kontor- og virksomhedsbrug og kan udstyres med en duplex-dokumentføder med enkelt gennemløb. Scan op til 300 sider i minuttet og videresend filer øjeblikkeligt med smarte "scan-til"-funktioner. RICOH Pro C5400SL kan konfigureres med en kompakt, multifunktionel efterbehandler, der automatiserer hæftning, hulning og brochureproduktion – og samtidig sparer plads. Glem alt om hæfteklammer med Ricohs innovative hæfteløse indbindingsløsning, som reducerer forsyningsomkostninger og skaber et sikrere og mere ryddeligt arbejdsmiljø ved at indbinde op til 16 ark uden brug af metal.

- Dokumentføder med enkelt gennemløb og høj kapacitet for øget produktivitet.
- Nem scanning af mindre dokumenter, herunder visitkort
- Kompakt, multifunktionel efterbehandler til hæftning, hulning og brochureproduktion
- Øget sikkerhed og lavere forsyningsomkostninger med hæfteløs indbinding
- Hæfteløs indbinding gør papirgenbrug nemmere ved at eliminere metal

# Byg et end-to-end-system, og udvid dine kapaciteter.

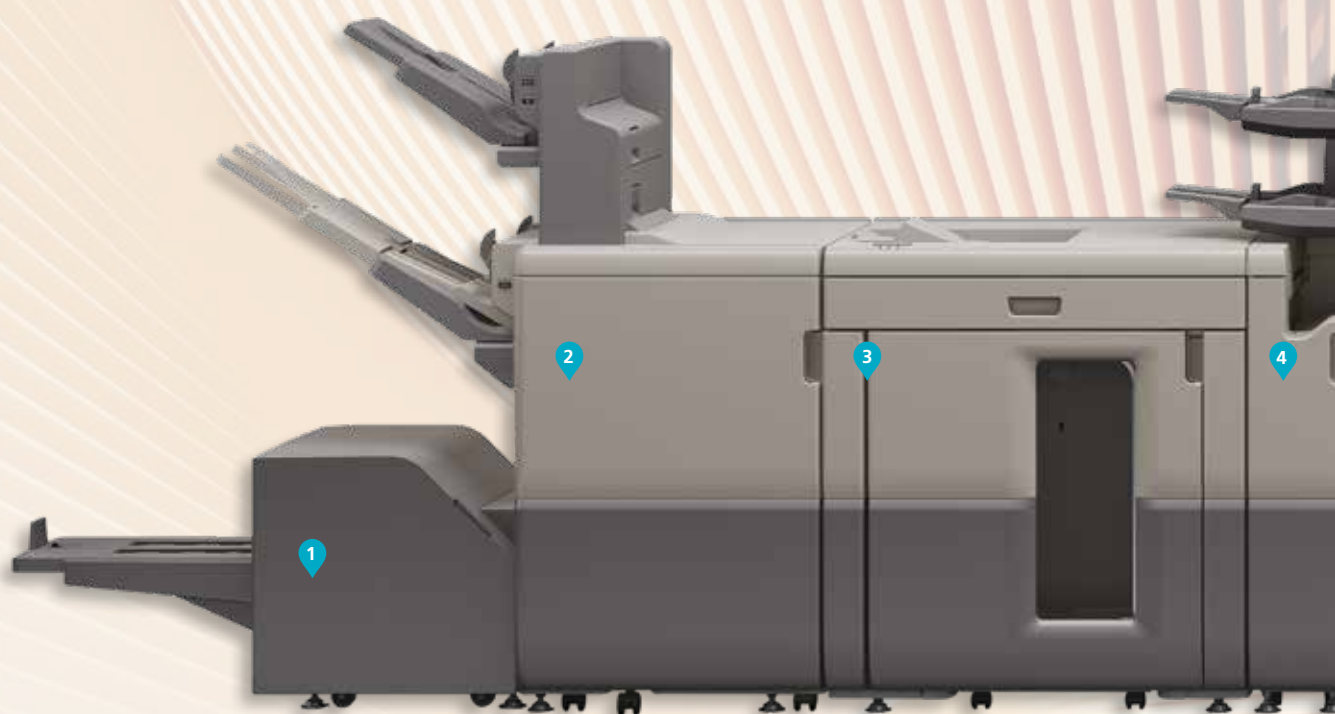

## 1 TR5050 Trimmer (ekstraudstyr)

TR5050 Trimmer kan monteres med SR5120 Brochure-finisheren. Den trimmer den smalle side af hæftede brochurer for en professionel finish.

## 2 SR5120 Brochure-finisher (ekstraudstyr)

Brug SR5120 Brochure-finisher til at lave hæftede brochurer på op til 30 ark/120 sider. Den samme enhed giver mulighed for hæfteefterbehandling i flere positioner.

## 3 SK5040 Højkapacitetsstacker (ekstraudstyr)\*<sup>1</sup>

Med SK5040 højkapacitetsstacker kan du printe op til 5000 ark. Dokumentstakken kan transporteres ved hjælp af rullebåndet.

## 4 FD5040 Multi-foldeenhed (ekstraudstyr)

Fold nyhedsbreve, brochurer og postmateriale automatisk inline. Enheden understøtter halvering, brevindfoldning, brevudfoldning og Z-foldning.

## 5 CI5040 Forsideindskyder (ekstraudstyr)

Forsideindskyderbakken eliminerer behovet for manuel indsættelse ved at indføre fortrykte omslag og indsætter direkte i efterbehandlingsprocessen.

## 6 RICOH Pro C5400-serien

Pro C5400 serien er udstyret med en tandempapirskuffe på 2 x 1250 ark, 2 papirskuffer til 550 ark og en bypass-bakke til 250 ark

\*<sup>1</sup> Kun RICOH Pro C5410S/C5400S. Understøttes ikke af RICOH Pro C5400SL.

Dette er blot nogle få af de ekstraudstyrsmuligheder, der findes til RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL. En komplet liste findes på bagsiden. Bemærk, at nogle muligheder er model- og konfigurationsafhængige. Din salgsrådgiver vil hjælpe dig med at udtænke et system, der opfylder din virksomheds behov.



**7 DF5000 Documentføder (ekstraudstyr)**

Fremskynd kopierings- og scanningsjob hurtigt med duplexscanning i farver med enkelt gennemløb og hastigheder på op til 300 sider i minuttet.

**8 Smart styrepanel (standard)**

Det intuitive Smart betjeningspanel forenkler betjeningen. Brugere kan tilpasse skærmen, oprette forudindstillinger til almindelige indstillinger og hurtigt skifte fra job til job.

**Fiery® E-28B Controller (ekstraudstyr)**

- 9** Integrér en indbygget Fiery E-28B-printerserver til enkel klargøring og belastningsfordeling i grafikintensive arbejdsgange.

**10 BY5020 Multi-bypass-bakke (ekstraudstyr)\*<sup>1</sup>**

Den praktiske Multi-bypass-bakke til 500 ark understøtter kontinuerlig gennemløb af mediestørrelser på op til 330,2 x 487,7 mm.

**11 RT5150 Vakuumsukker LCIT (ekstraudstyr)\*<sup>1</sup>**

Vakuumsukker med inputbakke med høj kapacitet (Large Capacity Input Tray (LCIT)) udvider papirkapaciteten med 4.400 ark og understøtter belagte medier på op til 360 g/m<sup>2</sup>.

**12 Vakuumpapirbakke til bannerpapir (ekstraudstyr)\*<sup>1</sup>**

Bannerbakken med vakuum gør det muligt at tilføje bannermateriale via Vakuumsukker LCIT. Det øger medielængden til 700 mm.

# RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

## SYSTEMSPECIFIKATIONER

### GENERELT

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionalitet:        | Udskriv, kopier, scan (standard); fax (ekstraudstyr). En dokumentføder tilbydes som en mulighed.                             |
| Kontrolpanel:          | 10,1" Smart styrepanel                                                                                                       |
| Teknologi:             | Elektrostatisk 4-tromlesystem med internt overførselsbælte                                                                   |
| Fusing:                | Olieløs, fikseringsmetode med bælte                                                                                          |
| Billeddannelse:        | 40-stråle overfladeemitterende laser med lodret hulrum (VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser))                      |
| Toner:                 | Farve PXP-EQR-toner                                                                                                          |
| Opløsning:             | 2.400 x 4.800 dpi (VCSEL); 1.200 x 4.800 (udskrift)                                                                          |
| Opvarmningstid:        | Mindre end 30 sekunder (kopi)                                                                                                |
| Første side:           | Pro C5410S: <6,4/6,7 sekunder (BW/FC)<br>Pro C5400S: <7,5/7,7 sekunder (BW/FC)<br><br>Pro C5400SL: <7,5/7,7 sekunder (BW/FC) |
| Udskrivningshastighed: | Pro C5410S: 80 spm<br>Pro C5400S: 65 spm<br><br>Pro C5400SL: 65 spm                                                          |
| Mål: (BxDxH):          | 799 x 880 x 1.473 mm (mainframe); 799 x 880 x 1.648 mm (mainframe og dokumentføder)                                          |
| Vægt:                  | Mindre end 260 kg (mainframe); mindre end 275 kg (mainframe og dokumentføder)                                                |
| Strømkilde:            | 220-240 V, 13A, 50/60 Hz                                                                                                     |
| Strømforbrug:          | Mindre end 3.120 W                                                                                                           |
| Brugstid:              | 9.000.000 A4-sider eller 5 år                                                                                                |

### MEDIEHÅNDTERING

|                                                         |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papirbakker (standard):                                 | Bakke 1: 2 x 1.250 ark, 52 - 300 g/m2<br>Bakke 2: 550 ark, 52 - 300 g/m2<br><br>Bakke 3: 550 ark, 52 - 300 g/m2<br>Bypass-bakke: 250 ark, 52 - 360 g/m2 |
| RT5150 Vakuumføder LCIT (ekstraudstyr) <sup>1</sup> :   | Bakke 4: 2.200 ark, 52 - 360 g/m2<br><br>Bakke 5: 2.200 ark, 52 - 360 g/m2                                                                              |
| RT5190 A4 LCT (ekstraudstyr):                           | Bakke 4: 4.400 ark, 52 - 216 g/m2                                                                                                                       |
| RT5180 A3/SRA3 LCIT (ekstraudstyr):                     | Bakke 4: 2.200 ark, 52 - 300 g/m2                                                                                                                       |
| BY5020 Multi-bypass-bakke (ekstraudstyr) <sup>1</sup> : | 500 ark, 52 - 220 g/m2                                                                                                                                  |
| Maksimal papirstørrelse:                                | 330 x 1.300 mm (afhængig af ekstraudstyr)                                                                                                               |
| Papirvægt:                                              | 52 - 360 g/m2 (afhængig af ekstraudstyr)                                                                                                                |

### PRINTER

|                                                          |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RICOH GW Controller (standard)</b>                    |                                                                                                                                                                   |
| Konfiguration:                                           | Integreret                                                                                                                                                        |
| Systemversion:                                           | G3.0 (23A)                                                                                                                                                        |
| CPU:                                                     | Intel® Atom Processor 1.6 GHz                                                                                                                                     |
| RAM:                                                     | 512 KB                                                                                                                                                            |
| Lagring:                                                 | 2 x 480 GB SSD                                                                                                                                                    |
| Sidebeskrivelse Sprog:                                   | PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3-emulering, PDF-direkte udskrivningsemulering (standard); Adobe PostScript3, Adobe PDF Direkte udskrivning, IPDS, XPS (ekstraudstyr) |
| <b>Fiery E-48B Controller (ekstraudstyr)<sup>1</sup></b> |                                                                                                                                                                   |
| Konfiguration:                                           | Ekstern                                                                                                                                                           |
| Systemversion:                                           | Fiery FS600 Pro                                                                                                                                                   |
| CPU:                                                     | Intel® i3-12100                                                                                                                                                   |
| RAM:                                                     | 8 GB (1 x 8 GB)                                                                                                                                                   |
| Lagring:                                                 | 240 GB SSD (OS og Fiery-software)<br>1TG SATA HDD (lagring)                                                                                                       |
| Sidebeskrivelse Sprog:                                   | PostScript 3, forbedret PCL6/PCL5, Adobe PDF-udskrivningsmaskine (standard)                                                                                       |
| <b>Fiery E-28B Controller (ekstraudstyr)</b>             |                                                                                                                                                                   |
| Konfiguration:                                           | Integreret                                                                                                                                                        |
| Systemversion:                                           | Fiery FS600                                                                                                                                                       |
| CPU:                                                     | Intel® G7400E                                                                                                                                                     |
| RAM:                                                     | 8 GB (1 x 8 GB)                                                                                                                                                   |
| Lagring:                                                 | 500 GB SSD<br>1TG SATA HDD (lagring)                                                                                                                              |
| Sidebeskrivelse Sprog:                                   | PostScript 3, forbedret PCL6/PCL5 (standard); Adobe PDF udskrivningsmaskine (valgmulighed)                                                                        |

### ANDET EKSTRAUDSTYR

Pladedæksel (PN2000), dokumentføder (DF5000), medieidentifikationsenhed (type S3)<sup>1</sup>, enhed til gennemslagspapir <sup>1</sup>, konvolutfikseringsenhed, afrulningsenhed (DU5070), bufferenhed, A4 LCIT (RT5190), A3/SRA3 LCIT (RT5180), broenhed (BU5040)<sup>1</sup>, Vakuumføder LCIT (RT5150)<sup>1</sup>, Bannerarkbakke med vakuumføder<sup>1</sup>, Multi-bypass-bakke (BY5020)<sup>1</sup>, Multi-bypass-bannerarkbakke<sup>1</sup>, Forsideindskyderbakke (CI5040), Multi-foldeenhed (FD5040), Postkasse med 9 beholdere (CS4020), GBC StreamPunch Plus<sup>1</sup>, GBC E-wire-binder<sup>1</sup>, Stabler med høj kapacitet (SK5040)<sup>1</sup>, Plockmatic Crease/Trimmeenhed (CT XL)<sup>1</sup>, Hæftefinisher (SR5110), Brochurefinisher (SR5120), Hulningsenhed (PU5030), Trimmerenhed (TR5050), Kompakt hæftefinisher (SR5130), Kompakt brochurefinisher (SR5140), Hulningsenhed (PU3110), Hæftefri bindingsenhed, Joggerenhed, Ventilator, Bannerarksbakke til output, Output-bakke, Broenhed (BU5020)<sup>1</sup>, Plockmatic PBM435e Brochureskaber<sup>1</sup>, Plockmatic Trimmer og SQF-modul<sup>1</sup>.

### WORKFLOWLØSNINGER

RICOH TotalFlow Producer™, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Batchbuilder™, FusionPro VDP Suite, RICOH Predictive Insight™, InfoPrint® Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

<sup>1</sup> Kun RICOH Pro C5410S/C5400S. Understøttes ikke af RICOH Pro C5400SL.