

Farve produktionsprinter

# RICOH Pro C5300s/C5310s

**RICOH**  
imagine. change.



Pro C5300s

65  
s/min

monokrom  
og fuldfarve

Pro C5310s

80  
s/min

monokrom  
og fuldfarve





...ment to...  
...are to...  
...to be...  
...to be...  
...to be...  
...to be...  
...to be...  
...to be...  
...to be...  
...to be...

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING  
Keep up with the latest rules  
and regulations in Human Resources.

**TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE**

**Izzy's Bar & Grill**  
JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**THE JACKSON GROUP**  
RESOURCES SOLUTIONS & CONSULTING

**EVENT NOW ON**  
B2B HOME

**THE MORI HOTELS + RESORTS**  
We are a values-driven company.

**B2B HOME**  
Spring Sales Event Now On  
B2Bhome.com/SpringSale

**Izzy's Bar & Grill**  
...UP \$4  
...SOUP \$4  
...IL \$10  
...ADILLAS \$9  
...ARI \$10  
...IONS \$8  
...MUSHROOMS \$10  
...TALS \$7  
...IC CAESAR SALAD \$9  
...K AND BLEU SALAD \$12  
...BB SALAD \$12

**THE MORI HOTELS + RESORTS**  
E + SPA  
...MARINATED OLIVES & CANDIED NUTS  
...BACON WRAPPED DEVILED EGGS, PAPRIKA  
...GRILLED CHICKEN WINGS, SPICY RANCH, CELERY  
...TOMATO & MOZZARELLA PIZZA, BASIL, PARMESAN V  
...ROSCHITTO PIZZA, FIG, BRIE, HONEY  
...SAUSAGE PIZZA, RICOTTA, BACON, PEPPERONI

**THE COAST IS CLEAR**  
Please make up the room.



# Kvaliteten og pålideligheden du har brug for - med den størrelse og overkommelige pris, som du vil have.

RICOH Pro C5300s/C5310s, konfigureret efter eget valg og kombineret med høj print kvalitet, enestående mediehåndtering, kraftfuld ydelse og et udvalg af efterbehandlingsmuligheder. Med avancerede teknologier og 2 forskellige print hastigheder, vil de passe perfekt ind i selv mindre printrum. Og det hele kommer med et kompakt fodaftryk.

## Udnyt alle de nye muligheder.

- Høj produktivitet med fuldfarve output op til 80 s/min
- Enestående billedkvalitet med VCSEL laser opløsninger op til 2400 × 4800 dpi
- Bedst-i-klasse mediesupport til specielle medier, lange ark og højere papirvægte
- Nøjagtig registrering og farvekonsistens til opgaver med højere kvalitetskrav
- Automatisk duplexing op til 330mm × 487mm og papirvægte op til 360 gsm
- Intuitive brugerkontroller med et 10" Smart betjeningspanel
- Stort udvalg af efterbehandlingsmuligheder som giver større fleksibilitet
- Vælg mellem Ricoh og EFI Controllers for at integrere til nuværende workflow
- Integrer med Ricoh software løsninger til at skabe effektiviteter der driver målbare resultater — fra prepress til job og enhedsstyring





# De rette funktioner Den rette størrelse. På det rette sted.

## Marketing firmaer

Gør din virksomhed klar til mere succes med en kompakt, farveprinter af høj kvalitet, der er nem at bruge og kun kræver minimal vedligeholdelse.

- Altid klar til at levere professionelle præsentationer, der viser dine fantastiske ideer med levende farver og førsteklasses billedkvalitet.
- Giv teams mulighed for at udforske deres kreativitet og fuldføre koncepter på tværs af flere medietyper.
- Producer overbevisende materialer til kunders godkendelse og giv din print serviceudbyder prøver for at sikre at deres vision produceres som de ønsker det.
- Tag fordel af bekvemligheden ved at have professionelt arbejde i et strømlinet design.

## In-house

Udfør mere arbejde in-house og forbliv en vigtig ressource med et prismæssigt overkommeligt system, der forbedrer din produktivitet og skaber effektivitet.

- Overgå kunders forventninger med præcis registrering og evnen til at matche flere farver.
- Tilbyd flere applikationer med support til et stort udvalg af medier, der omfatter specielle typer, synthetics, kuverter og lange ark muligheder.
- Skab professionelle hæfter, kursusguider, marketing materialer og mere med faneblade og kraftige omslag.





## Kommercielle printere

Producere alle "short-run" opgaverne og øg din fortjeneste.

- Kør prøvematerialer for kunder til specielle opgaver, der kræver farvematching godkendelse.
- Få et pålideligt system af høj kvalitet til at håndtere hastearbejder og perioder med ekstra opgaver.
- Print on-demand som for eksempel flyers og postkort på overfladebehandlede medier og kraftigere materiale.

## Franchise/Print-for-betaling:

Udvid din forretning med en dedikeret farveprinter, der nemt klarer et bredt udvalg af medier.


- Pålidelig ydelse og intuitive kontroller gør det nemt for brugere på alle niveauer at håndtere systemet.
- Optimer dine print med med levende farver, præcis registrering og billedgengivelse af høj kvalitet.
- Giv kunder mere unikke muligheder med specielle materialer og producer applikationer on-demand af høj kvalitet med muligheder for lange ark medier.

Din forretnings succes afhænger af teknologi, der kan hjælpe dig med at opnå dine mål for produktivitet og fortjeneste. Og du har brug for output af høj kvalitet, der opfylder dine vigtigste kunders behov.

RICOH Pro C5300s/C5310s leverer begge dele — glimrende.



Konfigurer en virkelig end-to-end løsning med **robuste efterbehandlingsmuligheder og software** der passer til din arbejdsgang.

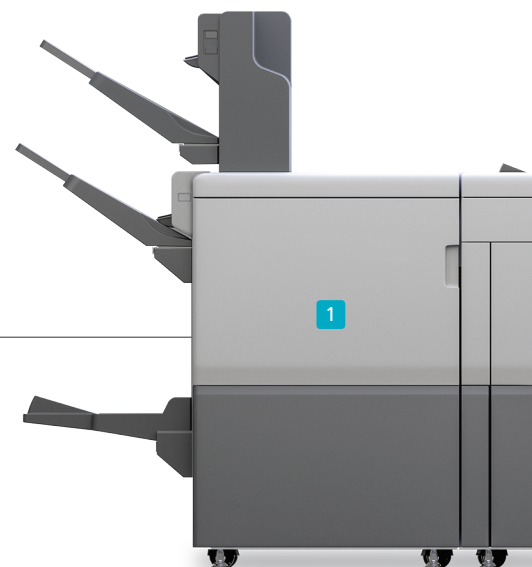

## Kraftfulde controllers til at styre din arbejdsgang.

RICOH Pro C5300s/C5310s kommer som standard med Ricoh's alsidige GW controller samt to unikke EFI muligheder. Den indbyggede Fiery E-27B tilbyder standard proceshastighed og farve-styring, mens den serverbaserede Fiery E-47B giver endnu mere kraft til en ydelse på et højere niveau og kontrol over opgavebehandling - fra klargøring til levering.

- 1 Producer fuld-farve hæfter in-house og in-line:** Vælg SR5120 finisheren som kan producere 30 ark hæfter. Som tillæg kan den udvides med en GBC StreamWire (Spiralryg).
- 2 Hold opgaver kørende konstant:** Benyt stackerløsningen hvor du kan opsamle op til 5.000 ark og nemt flytte dem med en Roll-Away Cart.
- 3 Udeluk offline manuel indsættelse:** Tilføj en en-bakke eller to-bakke Cover Interposer til nemt af tilføje forudtrykkede indlægssedler og omslag i din arbejdsgang.
- 4 Minimer spild:** Reducer drift forstyrrelser ved at benytte den valgfrie Buffer Pass enhed til at afkøle medier inden de sendes til efterbehandlingsenheden.





**5 Sikre at opgaver glider igennem produktionen:**

Installer den valgfrie udglatningsenhed til at minimere papirkrølning og forbedre stabling.

**6 Strømlign registrering af oplysninger:**

Kopier og scan opgaver på op til 240 billeder pr. minut med en standard 220-ark dokumentfeeder, der scanner duplex farve i en enkelt gennemgang.

**7 Bliv kendt for perfekt produktionskvalitet:**

Lever strålende farver og bløde graderinger med Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) teknologi og PxP-EQ toner teknologi.

**8 Påfyld papir uden at standse:**

Aktive bakkeindikatorer fortæller dig hvilken bakke der er i brug så du kan fulde andre bakker mens systemet kører.

**9 Du ved straks når et system har brug for**

**opmærksomhed:** Se status på lysstangen fra hvor som helst i lokalet.

**10 Gå hurtigt igennem opgaveinstruktionerne:**

Udfør opgaver hurtigt og nemt med det 10" stor Smart Betjeningspanel med tablet-lignende funktioner.

**11 Nøjagtig front-til-bag registrering:**


Broenheden BU5030, der er påkrævet til Vakuum Feed LCIT, sikrer præcis registrering i denne kompakte løsning.

**12 Producer store printopgaver:**

Vacuum Feed LCIT RT5120 tilføjer 4.400-ark medier med support til kraftige medier op til 360 gsm, i størrelser op til 330mm x 487mm.



# Innovativ teknologi. Høj kvalitet farve. **Høj produktivitet.**



## **Et fremragende design der leverer på hvert eneste niveau.**

Udviklet til at være et fremragende produkt med et kompakt fodaftryk, uden at gå på kompromis.

- Smart funktioner omfatter det 10" store Smart betjeningspanel der guider en intuitiv brugeroplevelse.
- Operatør udskiftelige enheder (ORUs) lader dig udføre rutine vedligeholdelse til din tidsplan, og sikrer at systemet kører når du har mest brug for det.
- Aktive indikatorlys tillader at der påfyldes papir under kørsel, og øger derved effektivitet for længere opgaver og færre afbrydelser.



## **Styrken til at hjælpe din forretning med at udføre mere.**

Få en konkurrencefordel med funktioner der hjælper med at reducere intensiv setup, minimere output spild og opnå gentagelige resultater af høj kvalitet.

- Seks mediepunkter giver fleksibilitet til at øge produktionshastigheder med minimal indgriben — leverer fremragende output til tiden og på budgettet.
- Indbyggede sensorer driver automatisering til præcis front-to-back registrering og producerer resultater af høj kvalitet til visitkort, direkte mail, bøger, brochurer og invitationer.
- End-to-end løsninger til Web-to-Print og varierende data, lader dig påtage flere opgaver og drive højere svarantal til dine kunder.



## **Realistiske farver der opfylder kunders behov.**

Få fordel af de samme billedteknologier der driver Ricoh's større volumer præmievindende systemer og producer utrolige detaljer der gør indtryk.

- Ricoh's Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) teknologi leverer branchens højeste pixel tæthed (4800 dpi) til de mest levende billeder og klar tekst med skarpe linjer.
- Parallel kalibrering leverer høj billedkvalitet og konsistent farve side efter side så du kan matche brandfarver og tilfredsstille de mest krævende kunder.
- Proprietær PxP-EQ Toner forbedrer det glatte udseende af billeder på strukturerede medier og glatte (skinnende) medier.





## Enestående papirhåndtering og professionel efterbehandling.

Producer høj kvalitet applikationer og bring tidligere outsourced opgaver in-house.

- End-to-end efterbehandlingsmuligheder omfatter traditionel hæftning og huller til GBC stansning, inline multi-fold, og omslag der tillader forud-printede indsættelsesark at blive sat ind i arbejdsgangen.
- Løft standarden med den nye SR5120 Hæfteefterbehandler til bøger med op til 120 sider, med kraftige omslag op til 350 gsm.
- Til arbejdsgange der er afhængige af bestrøgne medier, giver Vakuum Feed LCIT forbedret support med to multi-bakke feeds til større opgaver.



## Flere medier. Flere applikationer. Mere fortjeneste.

Udvid din kundebase med iøjnefaldende output, lige meget hvilken branche du betjener.

- Stømlign dit opgave setup og opnå optimalt output med 1.000 forudindstillede eller tilpassede kundeprofiler i et intuitivt papirbibliotek.
- Producer imponerende plakater, trykte indlægssedler, bogomslag, fuld-størrelse trefoldede brochurer og mere.
- Opret et udvalg af applikationer med mange mediemuligheder fra letvægt skinnende papir til de mest interessante syntetiske og teksturerede medier.



## En samlet løsning med software og ydelser.

Tag fordel af Ricoh's ekspertise og realiser det fulde potentiale fra din RICOH Pro C5300s/ C5310s. Vores erfarne team vil vurdere dine behov og anbefale løsninger der opfylder dine krav.

- Du får et partnerskab med support døgnet rundt og en af de største serviceorganisationer, der er 100 % dedikeret til produktion.
- Øg hastighed og nøjagtighed af pre-press med TotalFlow® Forbered og automatiser din produktionsprint med TotalFlow® BatchBuilder, en løsning der samler opgaver baseret på egenskaber.

# RICOH Pro C5300s/C5310s

System specifikationer

## Specifikationer

Standard Indstillinger Print/Kopier/Process	Kopier/Print/Scan 4 tromle tør elektrostatisk overførselssystem med internt overførselsbælte Oliefri bælte-fusing metode Farve P&P-EQ Toner
Fusing Toner Papirregistrering Dokumentfeeder	Sensor og valgfri mekanisk registrering 220-Ark ADF med enkelt-pass farve duplex scanning på op til 240 ipm Fuld farve 10.1" Smart Betjeningspanel
Betjeningspanel Output hastighed (A4)	Pro C5310s: 80 s/min (52- 256 gsm) 56 s/min (256,1 – 360 gsm) Pro C5300s: 65 s/min (52- 256 gsm) 50 s/min (256,1 – 360 gsm)
Først kopi output tid	Pro C5310s: (FC) Mindre end 9,6 sekunder (S&H) Mindre end 8,1 sek Pro C5300s: (FC) Mindre end 11 sek (S&H) Mindre end 9,2 sek
Maksimal månedlig mængde	150K
Arbejds cyklus	450K
Oplosning	VCSEL: 2400 x 4800 dpi 1.200 x 4.800 dpi Kopier: 600dpi Scan: 600dpi
Papirkapacitet	Bakke 1: 2.500 ark (1.250 x 2) Bakker 2 – 3: 550 x 2 Bypassbakke: 250 ark
Standard i alt Papirkapacitet Samlet maksimal papirkapacitet Papirstørrelse	3.850 ark 8.550 ark Bakke 1: 210 - 305 mm (B) x 210 - 439 mm (L) Bakke 2 - 3: 100 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 487,7 mm (L) Bypass: 90 - 330,2 mm (B) x 139,7 - 1.260 mm (L), kuverter Bakke 1 - 3: 52 - 300 gsm Bypassbakke: 52 - 360 gsm Automatisk duplex: 360 gsm 52 - 360 gsm 323 x 480mm
Papirvægt	Mindre end 120 sekunder 3.840 W eller mindre 208 - 240 V, 16 A, 60 Hz (dedikeret) 799 x 880 x 1.648 mm (inkl. ADF og Status Lyspæl)
Maksimalt printområde Opvarmningstid Maks. strømforbrug Strømkrav Dimensioner (B x D x H)	Mindre end 262 kg
Vægt	

## Printercontroller

### EFI-farvecontroller E-47B

Fiery System Version	Fiery FS400 Pro
Konfiguration	Servertype
Hukommelse	8GB RAM
CPU	Intel Core i5-6500 processor (3.2GHz op til 3.6GHz med Turbo)
HDD	1TB SATA
Styresystem	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

### EFI Farvecontroller E-27B

Fiery System Version	Fiery FS400 Pro
Konfiguration	Indlejret type
Hukommelse	4GB
CPU	Intel Pentium processor G4400 3.3GHz
HDD	500GB
Styresystem	Linux

## Tilbehør

### A4/LT Stor kapacitet input bakke (LCIT RT4060)

Papirkapacitet	4.400 ark
Papirstørrelse	210 x 297mm
Papirvægt	52 - 300 gsm
Dimensioner (B x D x H)	352 x 540 x 625mm
Vægt	20kg

### A3/DLT Stor kapacitet input bakke (LCIT RT5140)

Papirkapacitet	2.200 ark
Papirstørrelse	op til 330 x 487 mm
Papirvægt	52 - 300 gsm
Dimensioner (B x D x H)	869 x 730 x 658mm
Vægt	83kg

### Bannerstøttebakke til A3 LCIT, type S6

Papirkapacitet	250 ark
Papirstørrelse	op til 330 x 700 mm
Papirvægt	52 - 300 gsm

### Vakuumpapir Stor Kapacitet Input Bakke (LCIT RTS120)

Papirkapacitet	4.400 ark (2.200 ark x 2 bakker)
Papirstørrelse	op til 330 x 487 mm
Papirvægt	52 - 360 gsm
Dimensioner (B x D x H)	1054 x 730 x 1.000mm
Vægt	230kg

Carbonfrit papir understøttes

med valgfri carbonfrit papir enhedstype S13

### Bridge Enhed BU5030 (Påkrævet til LCIT RT5120)

Mekanisk registrering inkluderet	
Dimensioner (B x D x H)	225 x 730 x 1.000 mm
Vægt	41kg

### Vakuumfodet bannerbakke, type S9

Papirkapacitet	730 ark
Papirstørrelse	op til 330 x 700 mm
Papirvægt	52 - 360 gsm

### Multibypassbakke (BY5020)

Papirkapacitet	550 ark
Papirstørrelse	op til 330 x 487 mm
Maksimal papirstørrelse	udvides op til 330 x 700 mm ved at tilføje den valgfrie multibypassbakke til store formater, type S9
Papirvægt	52 - 216 gsm

### Indskyderbakke (CI5050)

Papirkapacitet	200 ark (200 ark x 1 bakke)
Papirstørrelse	op til 297 x 432 mm
Papirvægt	Omslag 64 - 216 gsm
Dimensioner (B x D x H)	500 x 600 x 600mm
Vægt	12kg

### Indskyderbakke (CI5040)

Papirkapacitet	400 ark (200 ark x 2 bakker)
Papirstørrelse	op til 330 x 487 mm
Papirvægt	Omslag 52 - 350 gsm
Air Assist	Understøttet
Opdagelse af dobbelt-fodring	Understøttet
Dimensioner (B x D x H)	740 x 730 x 1290mm
Vægt	50kg

### Multifoldeenhed FD5020

Foldetype	Enkelt Ark Tilstand: Z-Fold, Halv-Fold/Print inden, Halv-Fold/Print udenpå, Fold-ind/ Print inden, Brev Fold-ind/Print udenpå, Brev Fold-ud, Dobbelt Parallell/Print inden, Dobbelt Parallell/Print udenpå, Gate-Fold/ Print inden, Gate-Fold/Print udenpå Flere Ark Tilstand: Halv-Fold/Print inden, Halv-Fold/Print udenpå, Brev Fold-in/Print inden, Fold-ind/Print udenpå, Brev Fold-ud
Papirstørrelse	Enkelt Ark Tilstand: Z fold: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Halv fold: 210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm; fold: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Dobbelt fold: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Gate fold: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm Flere Ark Tilstand: Halv fold: 210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm; Brev Fold-ind: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Brev Fold-ud: 210 x 297 mm - 210 x 356 mm Enkelt Ark Tilstand: 64 - 105 gsm Flere Ark Tilstand: 64 - 80 gsm

Papirstørrelse

Papirvægt

Dimensioner (B x D x H)

Vægt

### Høj Kapacitet Stacker (SK5040)

Papirkapacitet	5.000 ark
Proofbakke	Yderligere 250 ark
Papirvægt	52 - 360 gsm
Rollaway Cart	Standard og valgfri yderligere carts tilgængelige
Dimensioner (B x D x H)	900 x 730 x 1.000 mm
Vægt	Stacker 120 kg, Transportvogn 15 kg





#### Kopibakke, type M42

Papirkapacitet	500 ark
Papirstørrelse	op til 330 x 487 mm
Papirvægt	52 – 360 gsm
Dimensioner (B x D x H)	350 x 500 x 170mm
Vægt	2,2kg

#### 3.000-arks efterbehandler med 65-arks hæfteenhed (SR5090)

Offsetbakke	
Papirkapacitet	3.000 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 360 gsm
Proofbakke	
Papirkapacitet	250 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 216 gsm
Papirstørrelse	148 x 210mm – 330 x 487,7mm
Output Jogger	Valgfri
Kølefan	Valgfri
Hullemaskine (stans) 2/4 huller	Valgfrit
Hæftning	
Papirstørrelse	B5-A3 SEF til 65 ark
Hæfteklamme papirvægt	Op til 105 gsm
Hæfteklamme position	Top, Bund, 2 hæfteklammer, Top hældning
Dimensioner (B x D x H)	1.113 x 730 x 1.490 mm
Vægt	160kg

#### 2.000-arks hæfte-efterbehandler med 65-arks hæfteenhed (SR5100)

Offsetbakke	
Papirkapacitet	2.000 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 360 gsm
Proofbakke	
Papirkapacitet	250 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 216 gsm
Output Jogger	Valgfri
Kølefan	Valgfri
Hullemaskine (stans) 2/4 huller	Valgfrit
Hæftning	
Papirstørrelse	B5-A3 SEF til 65 ark
Papirvægt	Op til 105 gsm
Position	Top, Bund, 2 hæfteklammer, Top hældning
Sadelsøm	
Papirstørrelse	210 x 297mm – 330 x 420mm
Papirvægt	64-80 gsm – op til 20 ark
Position	2 i midten
Dimensioner (B x D x H)	657 x 730 x 980mm
Vægt	53kg

#### 4.500-arks efterbehandler med 100-arks hæfteenhed (SR5110)

Papirkapacitet	
Nederste bakke	3.500 ark
Øverste bakke	1.000 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 360 gsm
Hullemaskine (stans) 2/4 huller	Valgfrit
Dimensioner (B x D x H)	1113 x 730 x 1490mm
Vægt	135kg

#### 3.500-arks efterbehandler med 100-arks hæfteenhed (SR5120)

Papirkapacitet	
Nederste bakke	2.500 ark
Øverste bakke	1.000 ark
Papirvægt	Omslag 52 – 360 gsm
Hullemaskine (stans) 2/3 huller	Valgfrit
Sadelsøm hæfteklamme	Omslag 52 – 350 gsm
Papirstørrelse	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Papirvægt	52 – 80 gsm op til 30 ark / 120 sider
Dimensioner (B x D x H)	1113 x 730 x 1490mm
Vægt	160kg

#### Hæftetrimmer (TR5050)

Trimmertype	En sidekant
Trimmerkapacitet	op til 30 hæftede og sammenfoldede ark / 120 sider (80 gsm)
Papirstørrelse	182 x 257mm x 330 x 487,7 mm
Stablekapacitet	Op til 60 sæt
Ubegrænset tabel	Understøttet
Dimensioner (B x D x H)	1.115 x 592 x 556 mm
Vægt	75,29 kg

#### GBC StreamPunch Ultra

Papirstørrelser	A4 LEF, SEF, SEF Dobbelt Punch A5 LEF A3 SEF SEF Dobbelt Punch SRA3 SEF SEF Dobbelt Punc SRA4 LEF, SEF, SEF Dobbelt Punch
Papirvægt	Omslag 75 – 300 gsm Behandlet 120 – 300 gsm
Tab Punching	Understøttet
"To-op" Punching	Understøttet
Dimensioner (B x D x H)	445 x 729 x 1001mm
Vægt	100kg

#### GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra er påkrævet)

Papirstørrelser	210 x 297mm (LEF)
Papirvægt	Omslag 75 – 300 gsm
Antal løkker	210 x 297mm (LEF) – 32 løkker
StreamWire Supply	Sort, Hvid eller Sølv Op til 30, 50, 60, 70, eller 80 ark
Tab Stock	Understøttet
Dimensioner (B x D x H)	864 x 965 x 864mm
Vægt	227kg

#### Plockmatic Square Back Trimmer

Trimmertype	En sidekant
Tresidet trimming	Manuel fodring via bruger- hjulpet process
Foldetype	Firekantet tilbagefoldning
Trimmerkapacitet	op til 30 hæftede og sammenfoldede ark / 120 sider (80 gsm)
Papirstørrelse	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Dimensioner (B x D x H)	1760 x 660 x 1064mm
Vægt	178kg

#### Plockmatic PBM350e bookletmaker

Papirstørrelse	210 x 297mm – 297 x 420mm
Papirvægt	Omslag 64 – 300 gsm
Sætsstørrelse	2 – 35 ark – 80 gsm 2 – 50 ark – 80 gsm (PBM500 opgraderingskit påkrævet)
Dimensioner (B x D x H)	1.420 x 899 x 701 mm
Vægt	135 kg
Valgfrit	Trim Modul, Bog Foldemødeul, Omslag feeder, Roter folddrimer

#### Yderligere tilbehør

Udglatningsenhed DU5080, Buffer Pass Enhedstype S9, Broenhed BU5020, Media Identifikationsenhed, PostScript<sup>3</sup> Enhedstype M42, IPDS Enhed Type M42, VM Korttype P18, OCR Enhedstype M13

#### Forbrugsstoffer

CMY Tonerudbytte	26K prints/flaske*
K Tonerudbytte	31K prints/flaske*
Spild Toner Flaskeudbytte	110K prints/flaske*

\*Baseret på 8.75% dækning (A4)

#### Workflow-løsninger understøttet

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integreret Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Specifikationerne kan ændres uden varsel.  
Kontakt Ricoh for at få en liste over certificerede medier.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF  
Ricoh® og Ricoh Logoet er registrerede varemærker der tilhører Ricoh Company, Ltd. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. ©2020 Ricoh Europe Plc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i dette dokument, og udseendet, funktioner og specifikationer af Ricoh produkter og ydelser kan ændres uden varsel. Produkter vises med mulige ekstra funktioner. Der er taget omhu for at sikre nøjagtigheden af disse oplysninger, men Ricoh garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne i dette dokument og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser fra disse materialer. De virkelige resultater vil variere afhængigt af brugen af produkterne og ydelserne og de forhold og faktorer der påvirker ydelse. De eneste garantier der gælder for Ricoh produkter og ydelser er angivet i garantidokumenterne der følger med produkterne.

**R4127**